




# FLAMINGO G12R/132D

# 595-625W

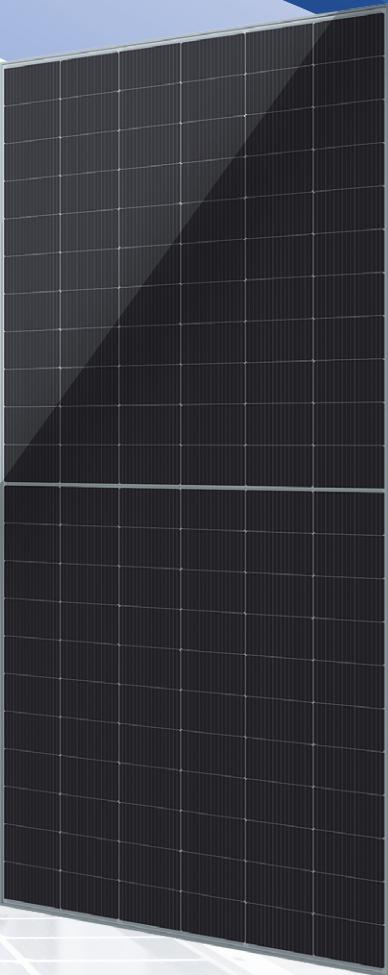

## 至臻品质



### 高转换效率

先进的电池技术和领先的制造工艺  
实现高达23.1%的组件转换效率



### 突出的抗衰减能力

TOPCon电池优异的抗衰减能力，组件功率  
年度衰减更低



### 优异的实地电量输出

更好的温度系数，弱光表现以及双面率，  
在实际应用中输出更多电量



### 严格的质量控制

严格的质量控制体系，保证产品长期运行可靠  
性、稳定性



## 组件特征

12年  
材料工艺质保

30年  
线性功率质保

1%  
首年功率衰减

0.4%  
每年线性功率衰减



IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)

ISO 9001: 2015: ISO质量管理体系

PID认证 / 耐氯气认证 / 耐盐雾认证 / 抗沙尘认证

625W

最高功率

23.1%

最高效率

1%

首年功率衰减


0.4%

2-30年每年功率衰减

**机械参数**

电池片类型	N-Type 单晶硅电池片
电池排列	132 (2×66)
输出导线	TÜV 1×4mm <sup>2</sup> , (+)300mm, (-)200mm 导线长度可按照客户需求订制
	正面玻璃: 2.0mm, 半钢化镀膜玻璃 背面玻璃: 2.0mm, 半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金边框
组件重量	32.4 kg
组件尺寸	2382×1134×30mm
包装信息	37块每托
	每托尺寸(mm): 2396×1130×1259
	740块/ 13.5米平板车, 962块/ 17.5米平板车
	148块/ 20尺平柜, 740块/ 40尺高柜
安全防护等级	Class II

备注: 17.5米车以28T荷载标注, 因规格不统一, 具体装车量以实际到货为准

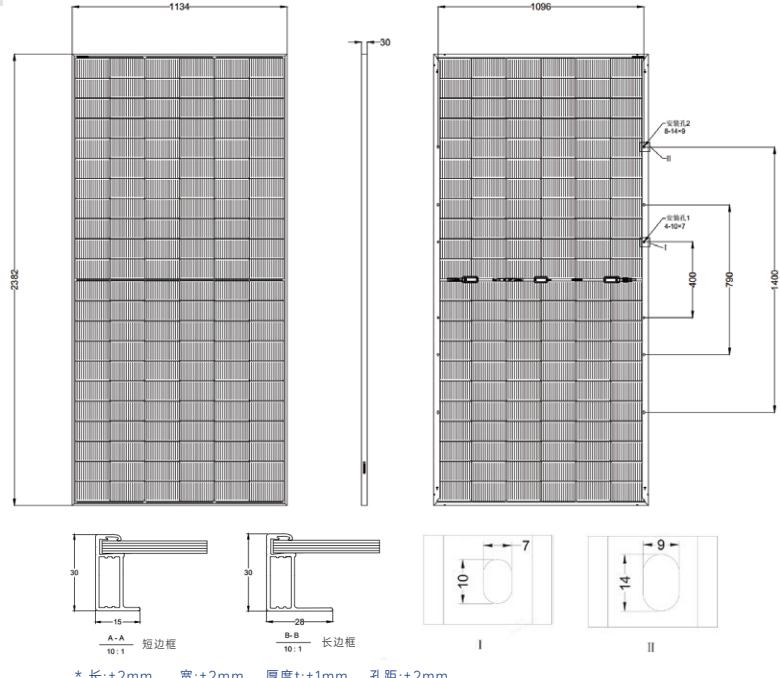**工程图纸**

\* 长:±2mm 宽:±2mm 厚度t:±1mm 孔距:±2mm

**电性能参数** (标准测试条件下)

组件型号	GK-4-66HTBD-595M		GK-4-66HTBD-600M		GK-4-66HTBD-605M		GK-4-66HTBD-610M		GK-4-66HTBD-615M		GK-4-66HTBD-620M		GK-4-66HTBD-625M	
测试条件	STC	NOCT												
最大功率 (Pmax/W)	595	450	600	454	605	458	610	462	615	466	620	469	625	473
开路电压 (Voc/V)	47.49	44.96	47.66	45.16	47.83	45.28	48.00	45.49	48.17	45.65	48.34	45.81	48.51	45.97
短路电流 (Isc/A)	15.86	12.80	15.93	12.86	16.00	12.92	16.07	12.96	16.14	13.02	16.21	13.06	16.28	13.12
峰值功率电压 (Vmpp/V)	39.81	37.65	39.95	37.78	40.09	37.91	40.22	38.06	40.35	38.16	40.48	38.31	40.63	38.46
峰值功率电流 (Impp/A)	14.96	11.97	15.03	12.03	15.10	12.08	15.18	12.16	15.25	12.20	15.33	12.27	15.41	12.31
组件转换效率 (%)	22.0		22.2		22.4		22.6		22.8		23.0		23.1	

备注: 1、STC (标准测试环境) : 辐照度1000W/M<sup>2</sup>, 电池温度25°C, 光谱AM1.5    2、NOCT (电池片标称工作温度条件) : 辐照度800W/M<sup>2</sup>, 环境温度20°C, 光谱AM1.5, 风速1M/S**不同背面功率增益下的综合电性能** (以605W为例)

功率增益	5%	10%	20%
STC峰值功率 (Pmax/W)	635.3	665.5	726.0
开路电压 (Voc/V)	47.8	47.8	47.8
短路电流 (Isc/A)	16.8	17.6	19.2
最佳工作电压 (Vmpp/V)	40.1	40.1	40.1
最佳工作电流 (Impp/A)	15.9	16.6	18.1
组件转换效率 (%)	23.5	24.6	26.9

\*以上数据仅供参考, 签订合同时以最新版产品规格书为准。

**温度系数** (STC测试)

短路电流(Isc)温度系数	+ 0.045%/°C
开路电压(Voc)温度系数	- 0.25%/°C
峰值功率(Pmax)温度系数	- 0.29%/°C

**工作参数**

工作温度	-40°C~ +85°C
功率公差	0~ +5W
最大系统电压	DC1500V (IEC)
标称工作温度	45±2°C
最大额定熔丝电流	35A
双面因子	80±5%
防护等级(接线盒)	IP68

**载荷能力**

正面最大静态载荷	5400Pa
背面最大静态载荷	2400Pa
通过冰雹测试	直径25mm, 冲击速度23m/s

